

# ATTACHEMENTS PSC CAPTO TOURNAGE



## ISO 26623 Multi-Drehhalter mit Innenkühlung

- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr **direkt zur Schneide**
- für ISO-Klemmhalter mit **Pratzenklemmung** zur optimalen Kühlung der Schneide

- Kühlmitteldruck bis 100 bar

## ISO 26623 multi-turning-toolholder with internal coolant


- for clamping holders with coolant channels **directly to the cutting edge**
- for ISO-clamping holders with **claw clamping** for best possible coolant supply
- coolant pressure up to 100 bar

Lieferumfang ohne Werkzeug  
Delivery without tool


# Kwiktool



Ein Drehhalter - vier Einsatzmöglichkeiten:  
links - rechts - vorkopf - überkopf  
One turning-toolholder - four possibilities:  
left - right - forehead - overhead

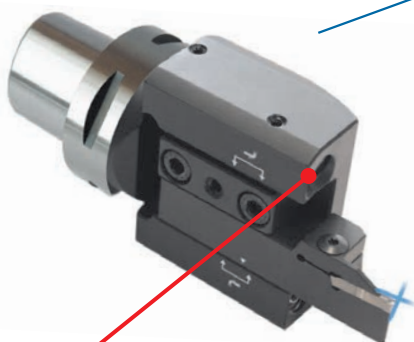

Spritzdüsen verschließbar für Werkzeuge  
mit innerer Kühlmittelzufuhr  
Coolant nozzles lockable for tools  
with internal coolant

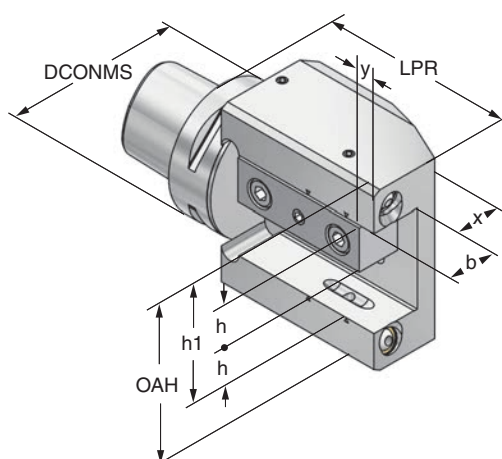

### ISO 26623 - PSC 50

| Art.-Nr.  | Typ        | DCONMS | LPR | h / b | OAH | h1 | x | y |
|-----------|------------|--------|-----|-------|-----|----|---|---|
| 05.20.043 | PSC 50x20x | 50     |     | 20    |     |    |   |   |

### ISO 26623 - PSC 63

|           |               |    |     |    |    |    |      |    |
|-----------|---------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| 06.20.043 | PSC 63x20x112 | 63 | 112 | 20 | 80 | 40 | 31,5 | 10 |
| 06.25.043 | PSC 63x25x112 | 63 | 112 | 25 | 90 | 45 | 31,5 | 10 |

0723



### ISO 26623 Multi-Drehhalter 45° mit Innenkühlung

- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr **direkt zur Schneide**
- für ISO-Klemmhalter mit **Pratzenklemmung**  
**zur optimalen Kühlung der Schneide**
- Kühlmitteldruck bis 100 bar


### ISO 26623 multi-turning-toolholder 45° with internal coolant

- for clamping holders with coolant channels **directly to the cutting edge**
- for ISO-clamping holders **with claw clamping**  
**for best possible coolant supply**
- coolant pressure up to 100 bar

Lieferumfang ohne Werkzeug  
Delivery without tool



Spritzdüsen verschließbar für Werkzeuge  
mit innerer Kühlmittelzufuhr  
Coolant nozzles lockable for tools  
with internal coolant

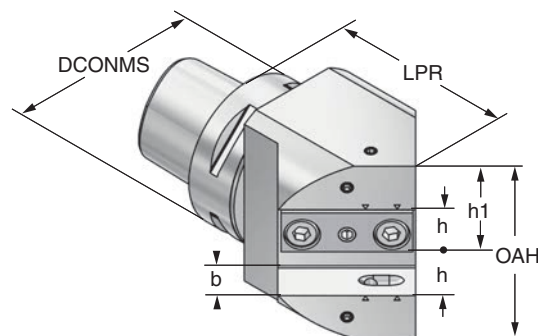

### ISO 26623 - PSC 50

| Art.-Nr.  | Typ           | DCONMS | LPR | h / b | OAH | h1 |
|-----------|---------------|--------|-----|-------|-----|----|
| 05.20.045 | PSC 50x20x45° | 50     | 91  | 20    | 80  | 40 |

### ISO 26623 - PSC 63

|           |               |    |    |    |    |    |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|
| 06.20.045 | PSC 63x20x45° | 63 | 93 | 20 | 80 | 40 |
| 06.25.045 | PSC 63x25x45° | 63 | 97 | 25 | 90 | 45 |

Druck- / Satzfehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten / Subject to alterations, errors, misprint and typographical failures