

PO VDI AVEC ARROSAGE




Radial-Werkzeughalter Form B1-B4 mit Innenkühlung

- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr **direkt zur Schneide**
- für ISO-Klemmhalter **mit Pratzenklemmung** zur optimalen Kühlung der Schneide


- mit Doppelverzahnung / Kühlmitteldruck bis 100 bar
Radial toolholder form B1-B4 **with internal coolant**

- for clamping holders with coolant channels **directly to the cutting edge**
- for ISO-clamping holders **with claw clamping** for best possible coolant supply
- with double toothing / coolant pressure up to 100 bar


Lieferumfang ohne Werkzeug
Delivery without tool

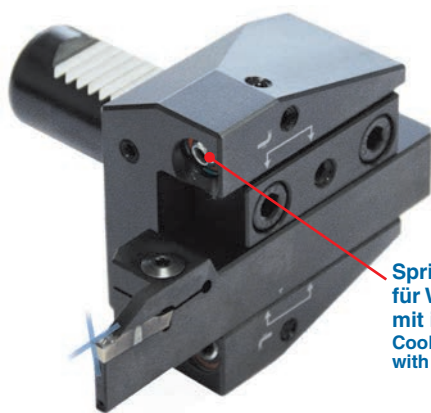

Spritzdüsen verschließbar
für Werkzeuge
mit innerer Kühlmittelzufuhr
Coolant nozzles lockable for tools
with internal coolant

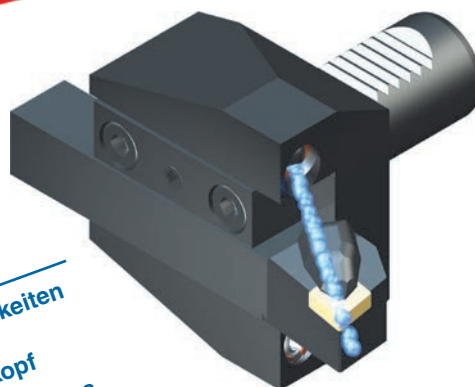


Ein Drehhalter - vier Einsatzmöglichkeiten
Form B1, B2, B3, B4
links - rechts - vorkopf - überkopf
One turning-toolholder - four possibilities
Form B1, B2, B3, B4
left - right - forehead - overhead

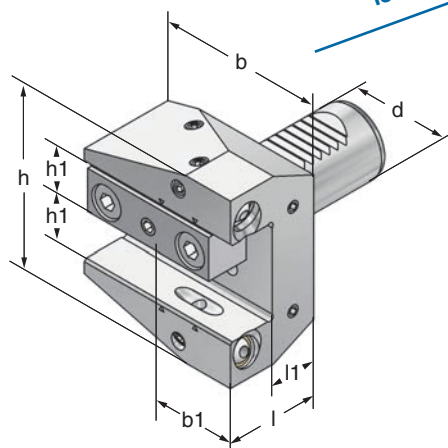

Doppelverzahnung
Double toothing

Ehemaliger Standard DIN ISO:

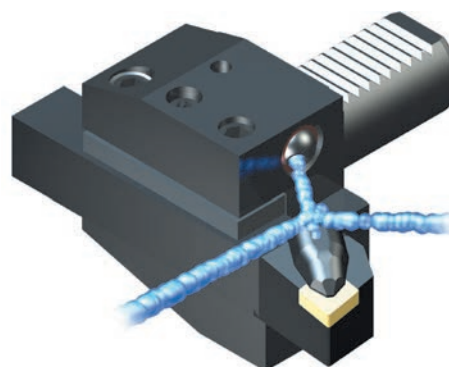

keine direkte Kühlung
der Schneide möglich

Art.-Nr.	Typ	d	b	b1	h	h1	l	l1
30.20.063	B1-B4-30x20x40	30	70	35,0	78	20	40	20
40.25.063	B1-B4-40x25x47	40	85	42,5	94	25	47	22
50.25.063	B1-B4-50x25x55	50	98	49,0	120	25	55	30

0723




Axial-Werkzeughalter Form C1-C4 mit Innenkühlung

- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr **direkt zur Schneide**
- für ISO-Klemmhalter **mit Pratzenklemmung** zur optimalen Kühlung der Schneide
- mit Doppelverzahnung / Kühlmitteldruck bis 100 bar


Axial toolholder form C1-C4 with internal coolant

- for clamping holders with coolant channels **directly to the cutting edge**
- for ISO-clamping holders **with claw clamping** for best possible coolant supply
- with double toothing / coolant pressure up to 100 bar


Lieferumfang ohne Werkzeug
Delivery without tool

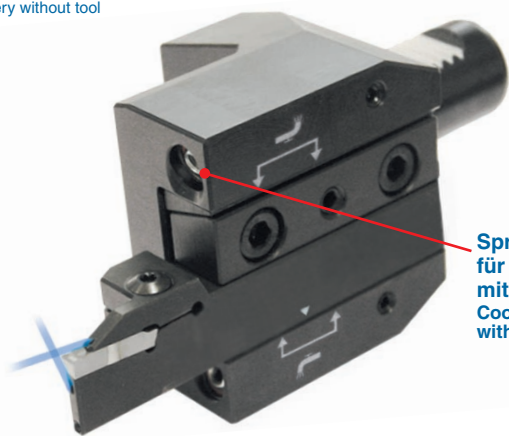


Spritzdüsen verschließbar
für Werkzeuge
mit innerer Kühlmittelzufuhr
Coolant nozzles lockable for tools
with internal coolant

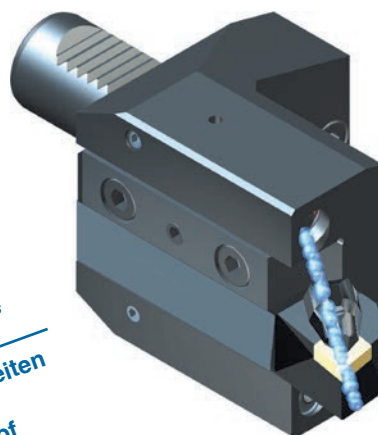

Ein Drehhalter - vier Einsatzmöglichkeiten
Form C1, C2, C3, C4
links - rechts - vorkopf - überkopf
One turning-toolholder - four possibilities
Form C1, C2, C3, C4
left - right - forehead - overhead

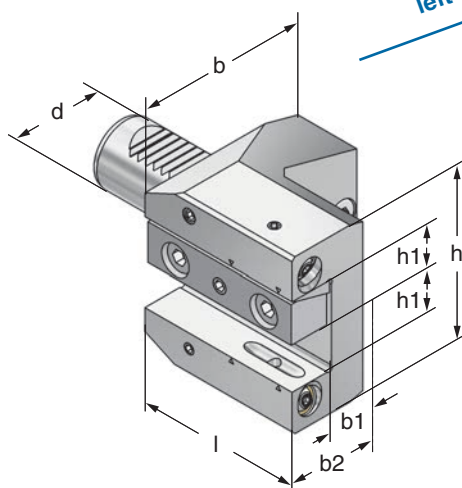

Ehemaliger Standard DIN ISO:

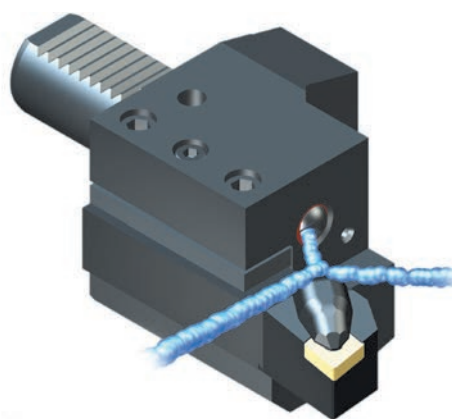

Doppelverzahnung
Double toothing

keine direkte Kühlung
der Schneide möglich

Art.-Nr.	Typ	d	b	b1	b2	h	h1	l
30.20.043	C1-C4-30x20x 75	30	78	23,0	43,0	78	20	75
40.25.043	C1-C4-40x25x 90	40	94	27,5	52,5	94	25	90
50.25.043	C1-C4-50x25x100	50	105	38,0	63,0	100	25	100

Druck- / Satzfehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten / Subject to alterations, errors, misprint and typographical failures